

ROTH AG

SIROL

Brandschutz - Rolll Tore *SIROL 1.100 DK - EI 30*




- Aussen
Stahllamellen
- Innen
Brandschutz-
Behang

< Ansicht von innen

VKF – Zulassung No. 24968

Brandschutz-Rolltor *SIROL 1.100 DK EI30*

- Konstruktion:** Zweilagige Rolltor aufgerollt auf einer durchgehenden Stahlrohrwelle. Deshalb geringer Platzbedarf für ein EI 30 Rolltor mit VKF-Zulassung.
- Aussen:** Stabile doppelwandige Rolltorlamellen aus verzinktem Stahl oder INOX-Stahl, gefüllt mit unbrennbaren "Isofer"-Isolationsplatten.
- Innen:** Brandschutzbehang mit Insulmatten S aus unbrennbarem Glasfasergewebe und eingenähten Dämmplatten.

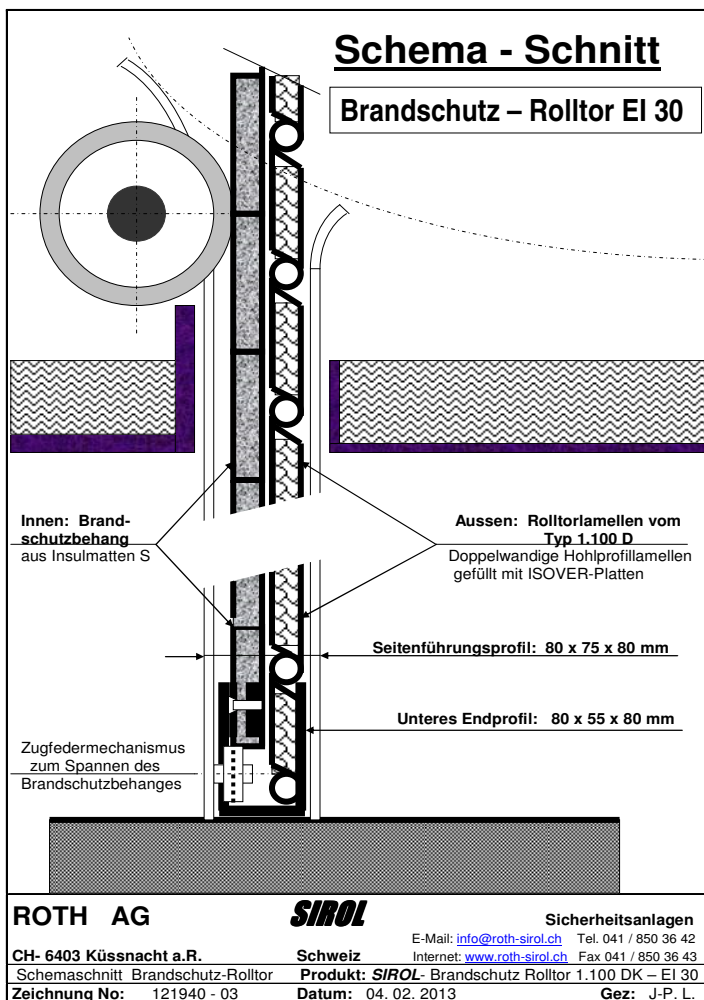

ROTH AG
SIROL Sicherheitsanlagen

Staldenstrasse 17
CH - 6405 Immensee
Tel. 041 850 36 42 Fax. 041 850 36 43
E-Mail: info@roth-sirol.ch
Internet: <http://www.roth-sirol.ch>